QND-6012R1

Minidomo con IR de 2 MP

Red

Características principales

- Resolución de 2 megapíxeles (1920 x 1080)
- 0,03 Lux (Color), 0 Lux (B / N, LED IR encendido)
- Lente fija de 2,8 mm
- Máximo 30 ips a 2 MP en todas las resoluciones (H.265 / H.264)
- Compatible con los códecs H.265, H.264 y MJPEG, y flujos de datos múltiples
- Detección de movimiento, manipulación y detección de desenfoque
- Vista de pasillo (Hallway) (90 ° / 270 °), compatible con LDC
- Ranura para tarjetas microSD / SDHC / SDXC (Máx. 128 GB)
- Longitud visible IR 20 m, PoE
- Modelo sin audio

Accesorios compatibles (opcional)

SBP-300HMW7

SPB-INW72

SBP-300WMW

SBP-120WMW

SPG-IND12B

SBP-300WMW1

SBP-300PMW

SBP-300KMW

SBP-300LMW

SBP-300NBW


SBP-300BW

SBP-300CMW

©2021 Hanwha Techwin Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Vídeo	
Dispositivo de imágenes	CMOS de 1/2,8" 2 MP
Resolución	1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360
Máx. Frecuencia de cuadro	H.265 / H.264: Máx. 30 ips / 25 ips (60 Hz / 50 Hz) MJPEG: Máx. 15 ips / 12 ips (60 Hz / 50 Hz)
Mín. Iluminación	Color: 0,03 Lux (F2.0 y 1/30 seg.) B / N: 0 lux (LED IR encendido)
Salida de vídeo	CVBS: 1,0 Vp-p / 75Ω compuesto 720 x 480 (N), 720 x 576 (P) para instalación
Objetivo	
Objetivo	Focal fija de 2,8 mm
Máx. Relación de apertura	F2.0
Campo de visión angular	H: 113,7 ° / V: 61,5 ° / D: 134,5 °
Mín. Distancia al objeto	0,5 m (1,64 pies)
Control de enfoque	Fijo
Desplazamiento / inclinación / rotación	
Rango de desplazamiento / inclinación / rotación	0 ° ~ 350 ° / 0 ° ~ 67 ° / 0 ° ~ 355 °
Operativo	
Título de cámara	Se muestran hasta 85 caracteres
Día / Noche	Automático (ICR)
Compensación de luz de fondo	BLC, WDR, SSDR
Amplio Rango Dinámico (WDR)	120 dB
Reducción de ruido digital	SSNR
Detección de movimiento	4 zonas poligonales
Máscara de privacidad	6 zonas rectangulares
Control de ganancia	Bajo / medio / alto
Balance de blanco	ATW / AWC / manual / interior / exterior
LDC	Compatible
Velocidad de obturador electrónico	Mínimo / Máximo / Antiparpadeo (1/5 ~ 1/12.000 seg.)
Rotación de vídeo	Volteo, espejo, visualización pasillo (90˚ / 270˚)
Analíticas	Detección de desenfoque, detección de dirección, detección de movimiento, entrada/salida, manipulación y línea virtual
Alarma de E / S	1 Entrada / 1 Salida
Activadores de alarma	Análisis de vídeo, desconexión de red y entrada de alarma
Eventos de alarma	Carga de archivos por FTP y correo electrónico, Notificación por correo electrónico, Grabación en SD / SDHC / SDXC o NAS con activadores de evento, Salida de alarma, Transferencia a otra cámara
Longitud visible IR	20 m (65,62 pies)

©2021 Hanwha Techwin Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Red de datos	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100 BASE-T)
Compresión de vídeo	H.265 / H.264: Principal / Alta, MJPEG
Códec inteligente	WiseStream II
Control del Bitrate	H.264 / H.265: CBR o VBR MJPEG: VBR
Flujos	Unicast (6 usuarios) / Multicast Flujo de datos múltiple (hasta 3 perfiles)
Protocolo	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Seguridad	HTTPS (SSL) Autenticación de inicio de sesión Autenticación de inicio de sesión Digest Filtrado de direcciones IP Registro de acceso de usuarios Autenticación 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Interfaz de programación de aplicaciones	ONVIF perfil S / G / T SUNAPI (HTTP API) Plataforma Abierta Wisenet
General	
Idioma de la página web	Inglés, coreano, chino, francés, italiano, español, alemán, japonés, ruso, portugués, checo, polaco, turco, neerlandés
Almacenamiento local	1 ranura Micro SD / SDHC / SDXC 128 GB
Memoria	512 MB RAM, 256 MB Flash
Medioambiental y eléctrico	
Temperatura / humedad operativas	- 10 °C a + 55 °C (- 14 °F a + 131 °F) / Menos del 90 % de HR
Temperatura / humedad de almacenamiento	- 30 °C a + 60 °C (- 22 °F a + +140 °F) / Menos del 90 % de HR
Voltaje de entrada	PoE (IEEE802.3af, Clase 3), 12 VCC
Consumo energético	PoE: Máx 7,40 W, típico 6,00 W 12 VCC: Máx 6,40 W, típico 5,10 W
Mecánico	
Color / Material	Blanco / Plástico
Código RAL	RAL9003
Dimensiones y peso del producto	Ø 110,0 x 86,0 mm (Ø 4,33 x 3,39”), 255 g (0,56 Ib)
DORI (estándar EN62676-4)	
Detectar (25 PPM / 8 PPF)	25,1 m (82,21 pies)
Observar (63 PPM / 19 PPF)	10,0 m (32,89 pies)
Reconocer (125 PPM / 38 PPF)	5,0 m (16,44 pies)
Identificar (250 PPM / 76 PPF)	2,5 m (8,22 pies)

- La información y especificaciones más recientes de producto las encontrará en hanwha-security.eu
- Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.
- Wisenet es la marca **propiedad de Hanwha Techwin,** anteriormente conocida como Samsung Techwin.

©2021 Hanwha Techwin Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

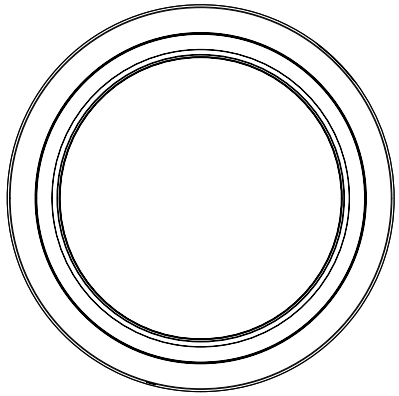

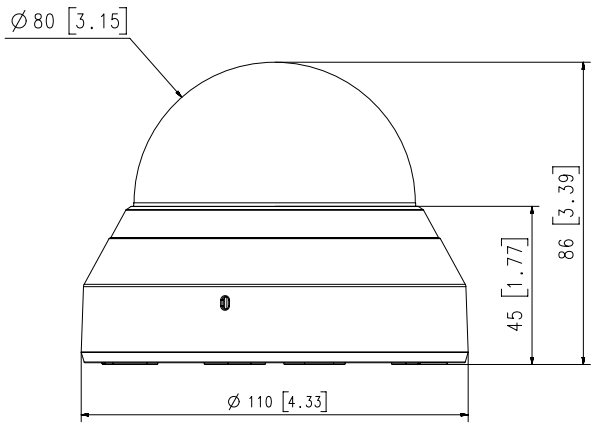

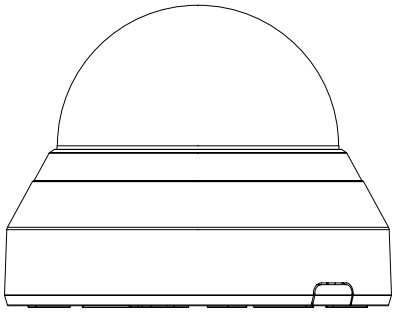

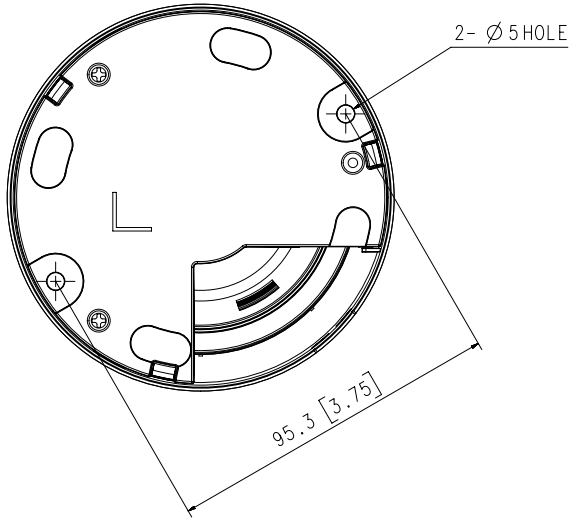

©2021 Hanwha Techwin Co., Ltd. Todos los derechos reservados.